



# MÁLMOSTEYPA


## Þorgríms Jónssonar ehf.

MIÐHRAUNI 6 • 210 GARÐABÆR • SÍMI 544 8900

### Hæðarstillanlegt vatnslokahús frá Hydrotec í Þýskalandi


#### Vörunúmer: H 144 (Minni gerð)

Typ DIN 4057/1992 Ausgabe 1992 – DVGW-reg.

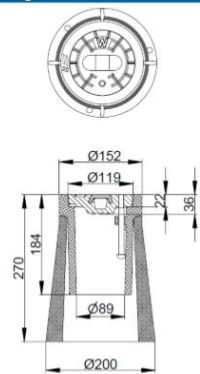

Vatnslokahús þ.e. vatnsloki + spindilhlíf + undirplata.


Teleskóp hæðarstilling er um 130mm.  
Heildarhæð er um 400mm.



Undirplata

#### Vörunúmer: H 148 (Stærri gerð)


Typ DIN 4056/1992 Ausgabe 1992 – DVGW-reg.

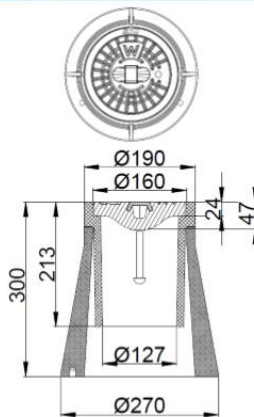

Vatnslokahús þ.e. vatnsloki + spindilhlíf + undirplata.

Teleskóp hæðarstilling er um 150mm.  
Heildarhæð er um 450mm.

Til upplýsingar þá er efri hæð á spindli í götu um 400mm undir endanlegu yfirborði og hlífarrör spindils í 350mm.



Undirplata

Hæðarstillanlegt vatnslokahús. Undirplata 330x330 ( PEHD ) er sett niður í ca. 350-400mm hæð frá endanlegu yfirborði. Þar ofan á kemur spindilhlíf með uppdraganlegum vatnsloka þ.e. hólkur með áföstu loki á lið. Hólkurinn og spindilhlífin er framleidd úr hitaþolnu ( 240° ) plasttrefjaefni ( PA ) en lokið er úr steypujárni. Auðvelt er að losa lok þ.s. það grær ekki saman eins og þekkist vel þegar hólkurinn er einnig úr járni. Þessi lok eru hjóðlát.

Uppfyllir DIN staðal og er vottað af DVGW ( German Technical and Scientific Association for Gas and Water ).